


# K20SxS, K21SxS et K30SxS

Interrupteur à clé



Les interrupteurs à clé sont surtout utilisés pour garantir que des actions spécifiques, par exemple déclencher une alarme d'évacuation, soient exécutées par des personnes autorisées. Les interrupteurs à clé sont disponibles en différentes couleurs, avec diverses configurations électriques et indications de fonction.

Les contacts argentés libres de potentiel sont de qualité supérieure. La connexion se fait à l'aide de fils de 120 mm de long. Selon le modèle, la clé n'est retirée que dans une position spécifique ou en toute position. Tous les contacts sont livrés avec le boîtier apparent.

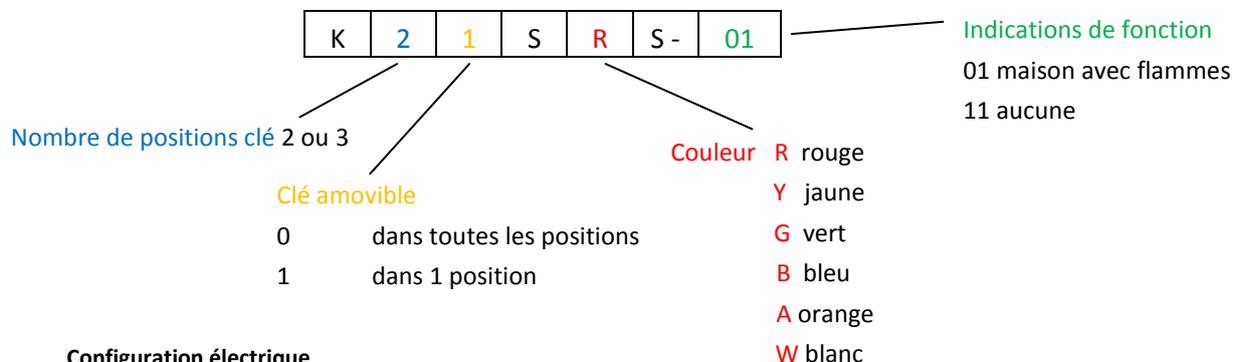


### Configuration électrique


K20SxxS et K21SxxS

K30SXXS


Clé au repos




Clé en position 1




Clé en position 1



Clé au repos



Clé en position 2



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle et code produit	K20SRS-01	K21SRS-01	K30SRS-01	K20SYS-01	K21SYS-01	K20SGS-11
Couleur	Rouge			Jaune		Vert
Indication de fonction	Maison avec flamme					Aucune
Matière	Polycarbonate ABS					
Indice IP	IP24D					
Relais	2A @ 240 VAC; 6A @ 24 VDC					
Humidité relative	0- 95%, sans condensation					
Température de fonctionnement	-20 à +55°C					
Poids	166 g					
Dimensions	H 87 x L 87 x P 20+32 mm					

\*D'autres couleurs et indications de fonction sont disponibles sur demande.

### ACCESSOIRES

- C787** Clé supplémentaire pour interrupteur à 2 positions, à commander par paire  
**C788** Clé supplémentaire pour interrupteur à 3 positions, à commander par paire

RAS bvba-sprl, Brugsesteenweg 257, 8500 Kortrijk | [ras.contact@rassecurity.com](mailto:ras.contact@rassecurity.com) | [www.rassecurity.com](http://www.rassecurity.com)